




SIEBLINIE FÜR UNGEBUNDENE STABILIZER® DECKSCHICHTBELÄGE FÜR WEGE UND PLÄTZE

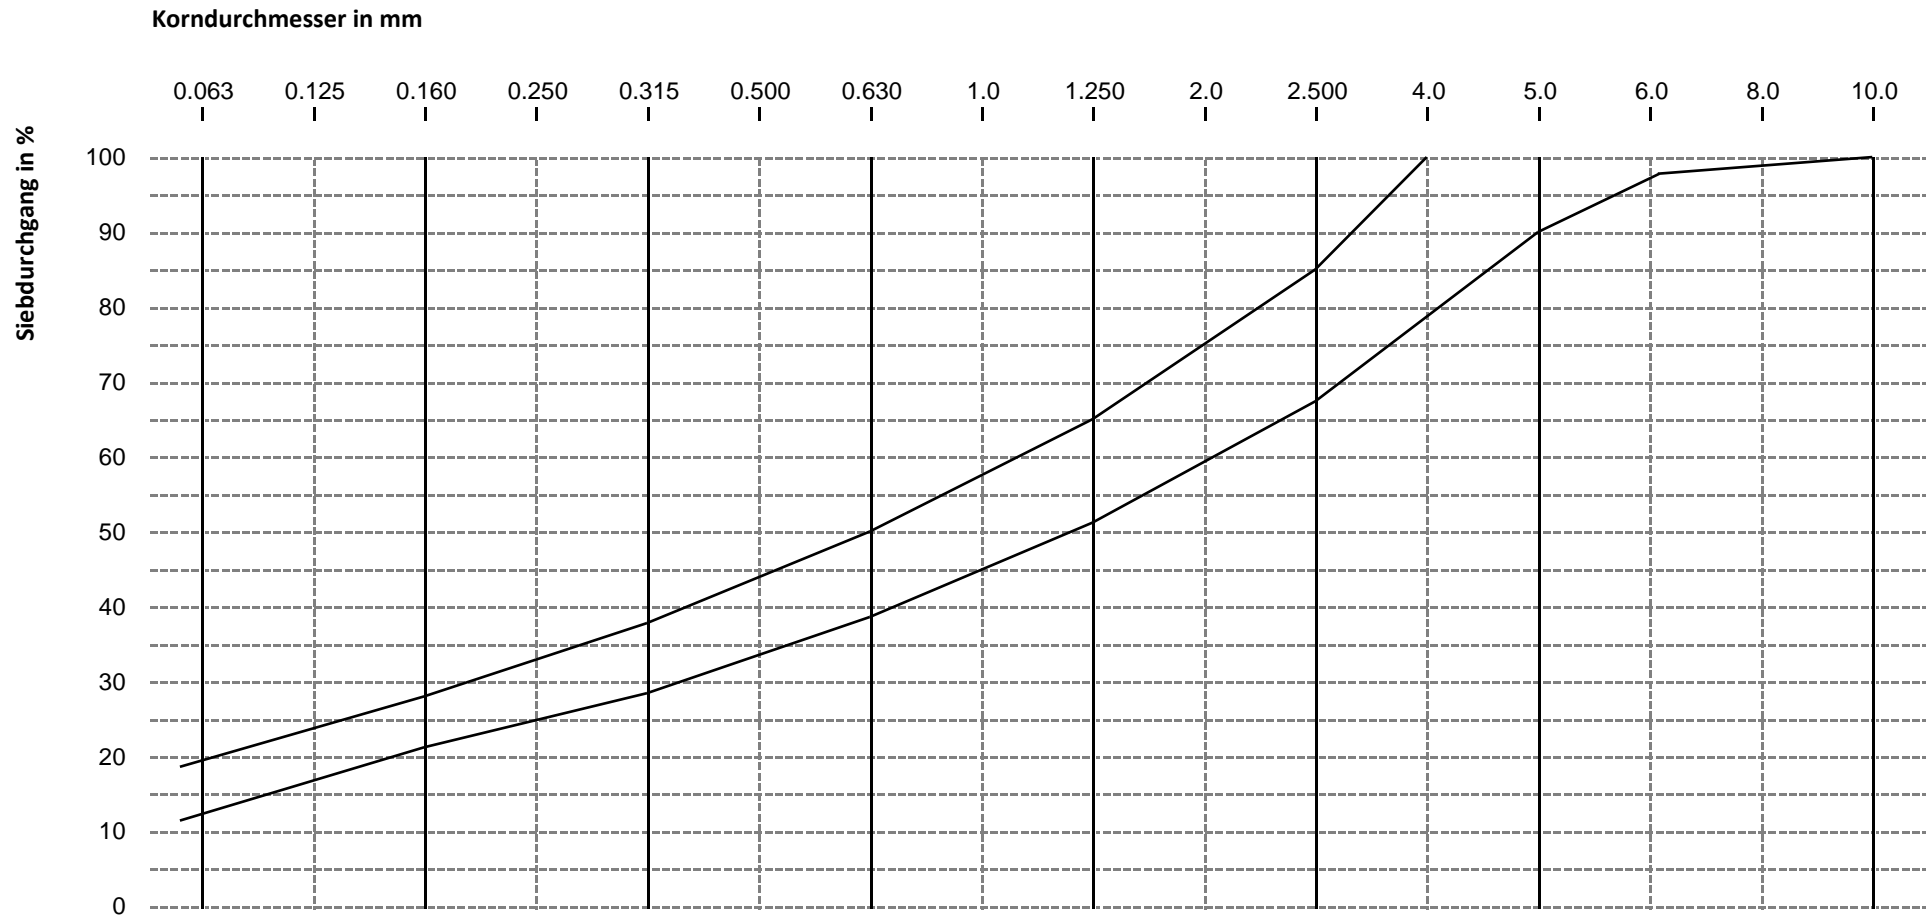

Die Körnung der Brechsande muss zwischen 0 - 3 mm und 0 - 10 mm liegen.

Der Feinanteil bei 0.063 mm muss im Regelfall zwischen 13 - 18% liegen. Bei reinen Kalkgesteinen kann es erforderlich sein, dass der Feinanteil unter 13% zu halten ist, dies ist je nach Lieferkörnung mit der Beratung von Stabilizer 2000 GmbH abzustimmen.

Die Eignung der Brechsande muss vor Ausführung unbedingt abgeklärt werden. Zusätzlich zur Sieblinie muss das zu verwendene Material den physikalischen und mechanischen Eigenschaften entsprechen. Diese Sieblinie ist für Europa gültig und muss ggf. auf die landesspezifischen Anforderungen angepasst werden.